

RUCAR

**arb 3
tec**



**SICHER, SCHNELL UND
KOMFORTABEL FÜTTERN**

SELBSTFAHRENDE FÜTTERUNGSMASCHINE

Das Füttern von Siloballen und Losefutter lässt sich schnell, sicher und komfortabel mit dem RUCAR erledigen.

Mit vorbildlicher Rundumsicht, innovativer und energiesparender Fahr- und Auflösetechnik sowie exzellenter Wendigkeit bietet der RUCAR einzigartige Vorteile bei jedem Fütterungseinsatz.

Bedarfsgerecht kann der RUCAR genau auf die Bedürfnisse des Betriebs abgestimmt und mit zusätzlichen Ausrüstungselementen ausgestattet werden.

Mit dem Anspruch auf höchste Fertigungsqualität, leistungsstarken Antrieben und langlebigen Materialien garantiert ihr RUCAR-Lieferant einen zuverlässigen Einsatz mit langer Nutzungsdauer.

Kraftvolle, hydrodynamische Antriebe sorgen zusammen mit der intuitiven Bedienung für einfaches und schnelles Füttern.

RUCAR Profi

Zuverlässiges und robustes Rundballenfütterungsgerät.

RUCAR Profi plus

Maisfix-Zusatzmodul mit Mischerschnecke in dauerhafter INOX-Qualität.

Futterschieber

Zusatzmodul zum Vorschieben des Futters seitlich schwenkbar.





1 190° Lenkung: exzellente Wendigkeit auch bei kleinen Verkehrsflächen.

3 Kompromisslose Fertigungsqualität: INOX-Futterkontakt-Bereiche mit 10 Jahres-Garantie.

5 Abstimmung auf Betrieb: Bedürfnisgerechte Version und Zusatzausrüstungen individuell wählbar.

2 Keine Balle zu schwer: Starkes Hebesystem mit hydraulischer Abstützung.

4 Sicherheit und Komfort: Jederzeit volle Übersicht über Material und mechanische Prozesse.


Hersteller

ARB-Tec AG, Vordergrueb 1, 6203 Sempach Station
+41 41 521 02 20, info@arb-tec.ch, www.arb-tec.ch



Technische Daten RUCAR

| | |
|-----------------------|---|
| Gewicht Basismaschine | 1120 kg |
| Gewicht mit Maisfix | 1620 kg |
| Fahrtrieb | Hydrostatisch, vor – und rückwärts stufenlos, 0 – 8 Km/h |
| Lenkung | 1-Rad Lenkung, Lenkeinschlag 190°, hydraulisch unterstützt |
| Stützfuss | Hydraulisch |
| Ladearm | Hydraulisch, teleskopierbar |
| Bereifung | Antriebsrad 23x8.50-12 Lauftrad mit Maisfix 195/50 R 13 Lauftrad ohne Maisfix 16.5/6.50-8 |
| Antriebsmotor | 2-Zylinder Benzin, 18 PS, Elektrostart |
| Kraftstofftank | 8.5 L |
| Elektrik | 12 V |

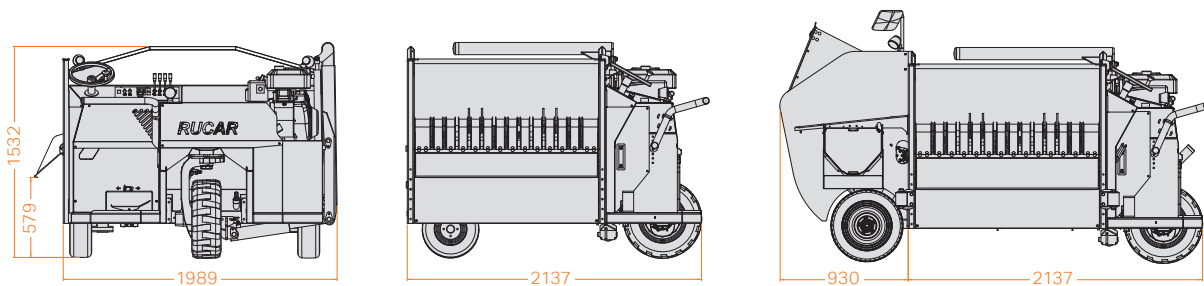

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Verkaufspartner