

RUCAR

**arb
tec**



**NOURRIR EN TOUTE
SÉCURITÉ, RAPIDEMENT
ET CONFORTABLEMENT**

MACHINE D'ALIMENTATION AUTOMOTRICE

L'alimentation des balles d'ensilage et du fourrage en vrac peut être effectuée rapidement, en toute sécurité et confortablement avec le RUCAR.

Avec une visibilité panoramique exemplaire, une technique de conduite et de dissolution innovante et économe en énergie ainsi qu'une excellente maniabilité, le RUCAR offre des avantages uniques pour chaque opération d'alimentation.

Le RUCAR peut être adapté exactement aux besoins de l'exploitation et être équipé d'éléments d'équipement supplémentaires.

En exigeant une qualité de fabrication maximale, des entraînements performants et des matériaux durables, votre fournisseur RUCAR vous garantit une utilisation fiable et une longue durée d'utilisation.

Des entraînements hydrodynamiques puissants, associés à une utilisation intuitive, assurent une alimentation simple et rapide.

RUCAR Profi

Alimentateur de balles rondes fiable et robuste.

RUCAR Profi plus

Module complémentaire MaisFix avec vis sans fin pour mélanger et distribuer en qualité Inox durable.

Repoussé fourrage

Module supplémentaire pivotant latéral pour repousser le fourrage.





1 190° Direction: une excellente maniabilité, même sur les petites surfaces de circulation

3 Une qualité de fabrication sans compromis: Zones de contact avec la nourriture en INOX garanties 10 ans

5 Adaptation à l'entreprise: Version adaptée aux besoins et équipements supplémentaires au choix individuel.

2 Aucune balle trop lourde : système de levage puissant avec support hydraulique.

4 Sécurité et confort : à tout moment, une vue d'ensemble complète sur le matériau et les processus mécaniques.


Producteur

ARB-Tec AG, Vordergrueb 1, 6203 Sempach Station
+41 41 521 02 20, info@arb-tec.ch, www.arb-tec.ch



Données techniques RUCAR

Poids Machine de base	1120 kg
Poids avec MaisFix	1620 kg
Entrainement	Hydrostatique, en avant et en arrière réglable en continu, 0 – 8 km/h
Direction	1-roue, angle de braquage de 190°, support hydraulique
Pied de support	Hydraulique
Bras de chargement	Hydraulique, télescopique
Train de pneus	Roue motrice 23x8.50-12 Roue de roulement avec MaisFix 195/50 R 13 Roue de roulement sans MaisFix 16.5/6.50-8
Moteur d'entraînement	2-cylindre benzine, 18 CV, démarrage électrique
Réservoir de carburant	8.5 litre
Électricité	12 volt

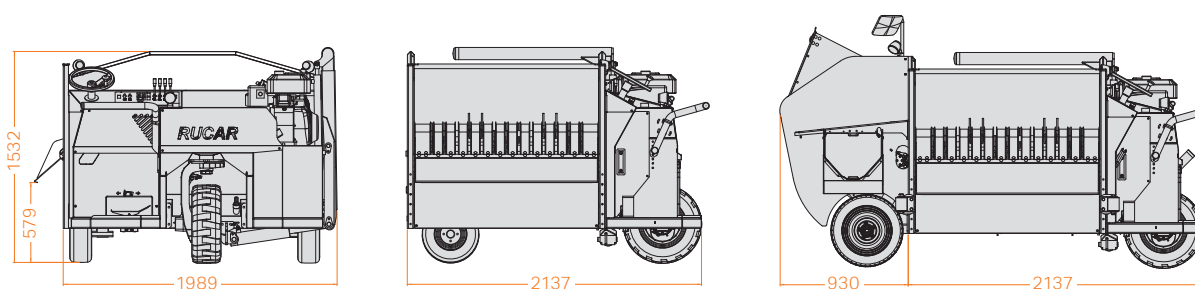

Contactez-nous pour plus d'informations.

Partenaire de vente